


LEHKÝ OCELOVÝ POKLOP - Typ LPO - základní popis

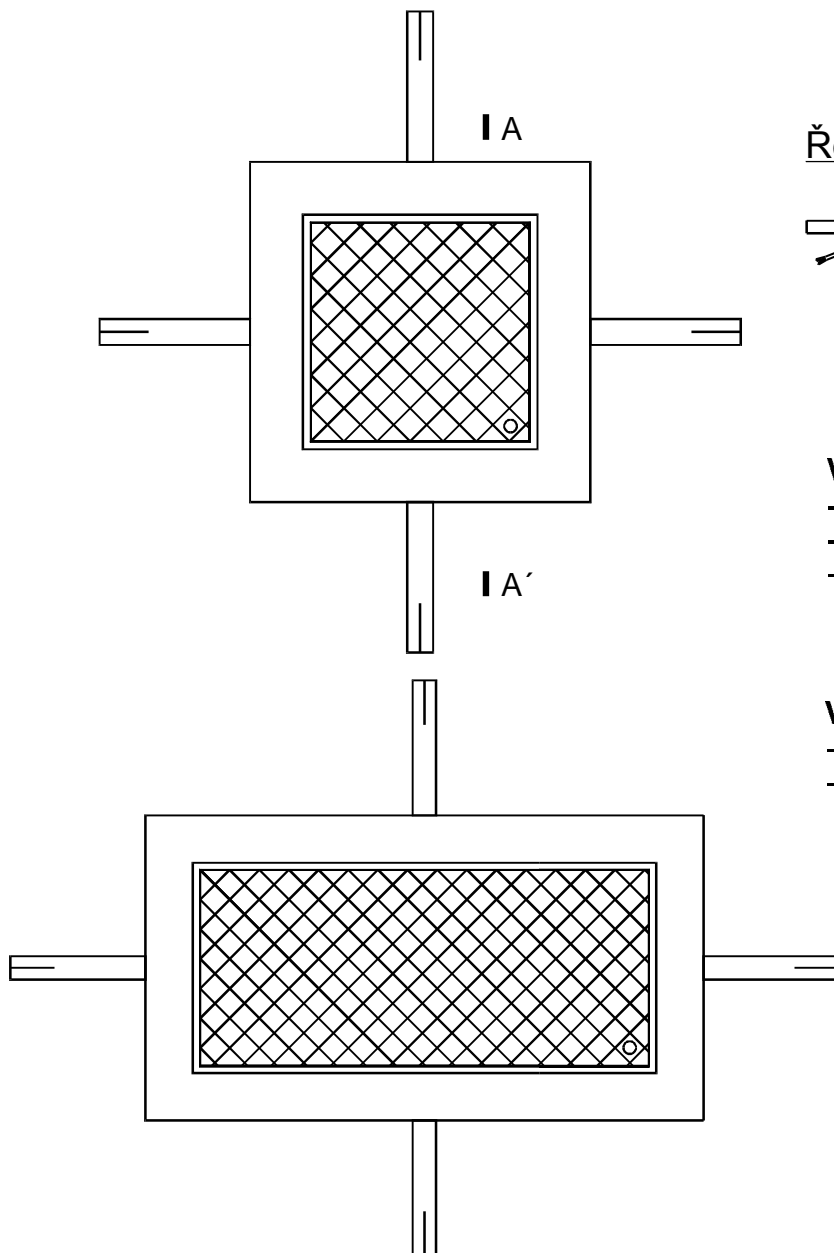

Řez A-A'

Vyráběné základní rozměry :

- čtvercový poklop 500 x 500 mm
- čtvercový poklop 600 x 600 mm
- obdélníkový poklop 600 x 900 mm

Variantsní provedení poklopů :

- poklopy pod keramickou dlažbu
- poklopy se zámkem

Popis výrobku :

Lehký ocelový poklop je určen pro zakrytí horizontálních otvorů (revizní šachty, rozvody vody, rozvody komunikačních sítí, průřezy atd.) v interiéru budov, případně i v exteriéru (např. revizní otvory v chodnících).

Poklop je tvořen základním rámem z úhelníku, který je svařen do jednoho kusu. Tento rám se osazuje na otvor pomocí montážních kotev. Výplň rámu tvoří profilový plech s protiskluzovou úpravou o tl. 4 mm.

Poklop lze použít v místech, kde je dovolené rovnoměrné zatížení poklopu maximálně 2000 kg/m².

Poklopy se standardně vyrábí v povrchové úpravě - nátěr základní barvou červenohnědého odstínu, s antikorozními účinky. V případě požadavku může být poklop dodán žárově zinkovaný.

V případě požadavku zákazníka lze dodat též poklopy atypických rozměrů, tj. jiných než které se standardně vyrábějí a jsou uvedeny výše. V případě požadavku lze dodat poklop upravený pro položení keramické dlažby.

Na uvedené poklopy bylo vydáno Prohlášení o shodě dle Zákona č.22/97 Sb. ve znění pozdějších novelizací.

MONTKOV, spol. s r.o. Malé Výkleky 26 533 16 Vápno

Výroba a prodej : provozovna Vyšehněvice 10, Lázně Bohdaneč, tel. 466 768 250, fax: 466 768 254, e-mail: info@montkov.cz