


Technická specifikace a popis vyráběných zárubní


Zárubně s přesahem do podlahy
- typové řady ZH, ZHt, ZO, YH, YHt

Zárubně na »čistou« podlahu
- typové řady SH, SHt

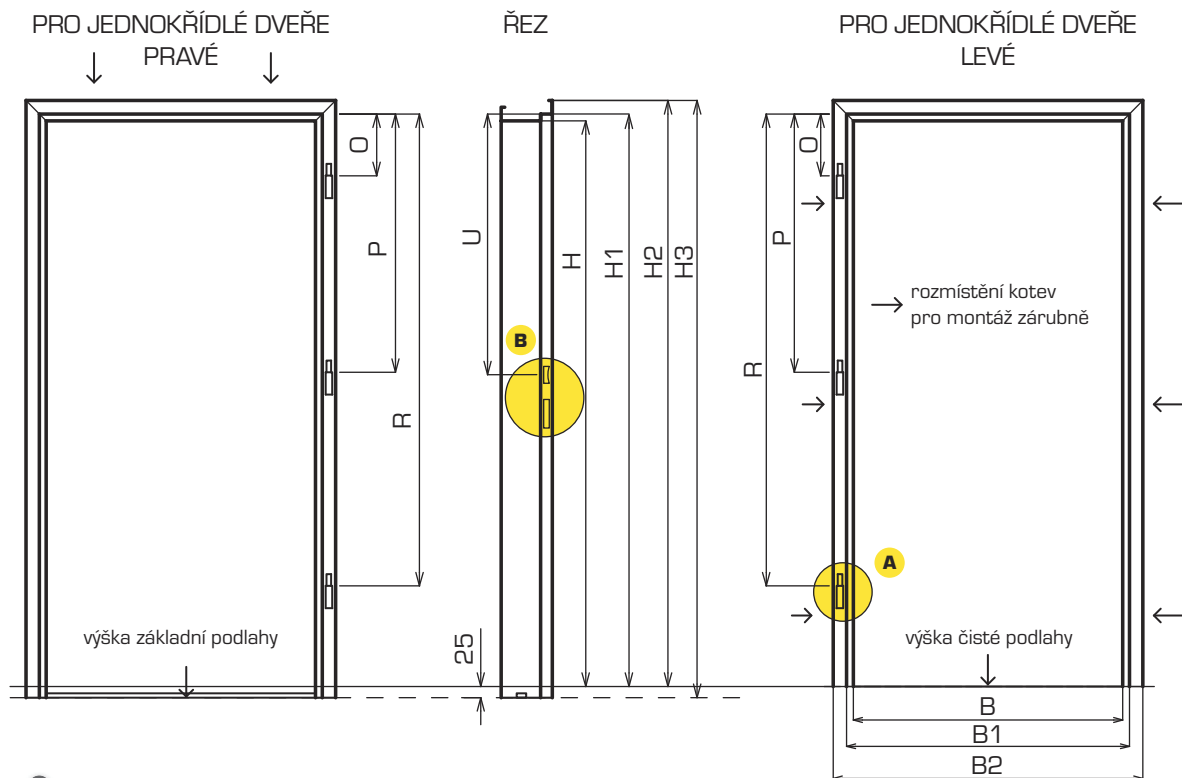

Legenda:

- H - průchozí výška zárubně
- H1 - výška zárubně v polodrážce
- H2 - celková vnější výška od »čisté« podlahy
- H3 - celková vnější výška rámu zárubně
- B - průchozí šířka zárubně
- B1 - šířka zárubně v polodrážce
- B2 - celková vnější šířka rámu zárubně
- U - umístění středu otvoru pro střelku zámku
- O - umístění horního závěsu
- P - umístění prostředního závěsu
- R - umístění spodního závěsu
- C - vnější šířka profilu zárubně
- T - šířka ústí profilu zárubně
- t1 - přední strana profilu zárubně
- t2 - zadní strana profilu zárubně
- b - hloubka polodrážky profilu zárubně
- a - šířka polodrážky profilu zárubně

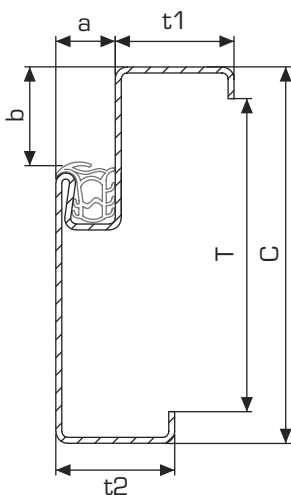

Detail B

tvary a rozměry otvoru
pro střelku a závoru
zámku

