


ZÁRUBNĚ PRO CIHELNÉ ZDIVO – ZO

Vyrábějí se v jediném provedení, bez těsnění, dřívější značení – CGU.

Typová řada:

ZO 110

Řez zárubňového profilu ZO,
bez těsnění

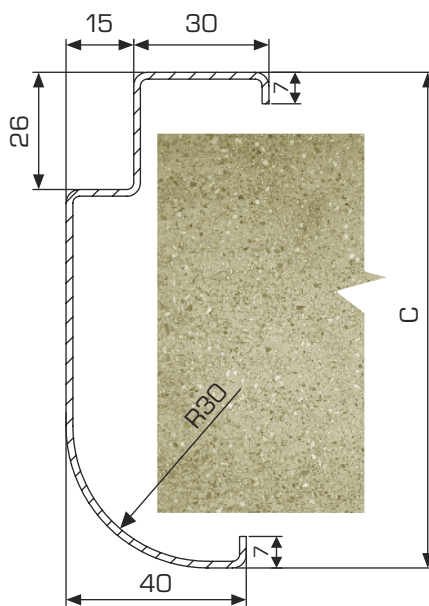

C = 110 mm

Specifikace základního provedení (odpovídá cenám uvedeným v ceníku):

- zárubeň bez těsnění, pro dveře s polodrážkou 25/15 mm, průchozí výškou 1970 mm,
- zárubeň s 3-mi pevnými závěsy OZ 30,
- zárubeň je opatřena základním přepravním nátěrem vodouředitelnou barvou červenohnědého odstínu,
- výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm.

Volitelné příplatkové provedení (cena je stanovena dle technické specifikace):

- zárubně s deklarovanou požární odolností – do 30-ti nebo 45-ti minut,
- zárubeň atypických rozměrů (průchozí šířka nebo výška),
- zárubeň s pevnými závěsy s vyšší únosností OZ 50,
- zárubeň se stavitelnými závěsy (např. 60/10 SD),
- zárubeň bez povrchové úpravy nebo v jiné, případně konečné povrchové úpravě.