



# ZÁRUBNĚ PRO POROBETONOVÉ TVÁRNICE – YH, YHt

Vyrábějí se ve 2 provedeních, bez těsnění a s těsněním.

## Typové řady:

**YH 50, YH 75, YH 100,  
YH 125, YH 150**

**YHtm 75, YHtm 100,  
YHtm 125, YHtm 150**

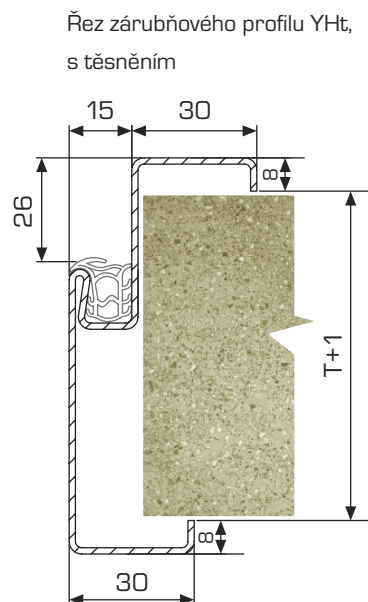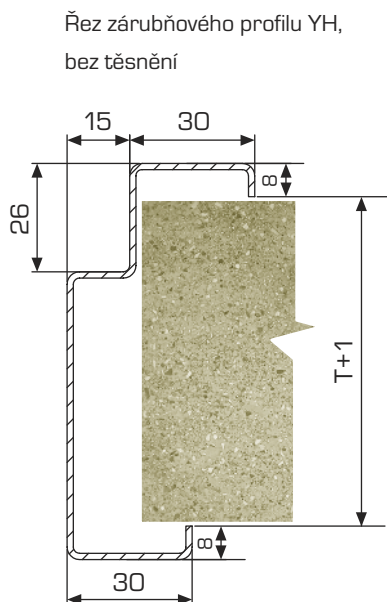

T = 50, 75, 100, 125, 150 mm

**Jmenovité rozměry:** průchozí výška: 1970 mm  
průchozí šířka: 600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600 mm

### Specifikace základního provedení (odpovídá cenám uvedeným v ceníku):

- zárubeň bez těsnění, pro dveře s polodrážkou 25/15 mm, průchozí výškou 1970 mm a s 3-mi pevnými závěsy OZ 30,
- zárubeň s těsněním, pro dveře s polodrážkou 25/15 mm, průchozí výškou 1970 mm, s 3-mi stavitelnými závěsy 60/10 SD a těsněním z PVC,
- zárubeň je opatřena základním přepravním nátěrem vodouředitelnou barvou červenohnědé odstínu,
- výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm.

### Volitelné (příplatkové) provedení (cena je stanovena dle technické specifikace):

- zárubeň s deklarovanou požární odolností – do 30-ti nebo 45-ti minut,
- zárubeň s celoobvodovým těsněním ze silikonu v bílé nebo hnědé barvě,
- zárubeň atypických rozměrů (průchozí šířka nebo výška),
- zárubeň pro dveře bez polodrážky,
- zárubeň s pevnými závěsy s vyšší únosností OZ 50,
- zárubeň s jinými stavitelnými závěsy (např. OZ 34),
- zárubeň z pozinkovaného plechu, s vyšší antikorozi ochranou,
- zárubeň bez povrchové úpravy nebo v jiné, případně konečné povrchové úpravě.