


Možnosti výroby atypických zárubní – zárubňové rámy

ATYPICKÁ ZÁRUBEŇ VE 3 ZÁVĚSOVÉM PROVEDENÍ

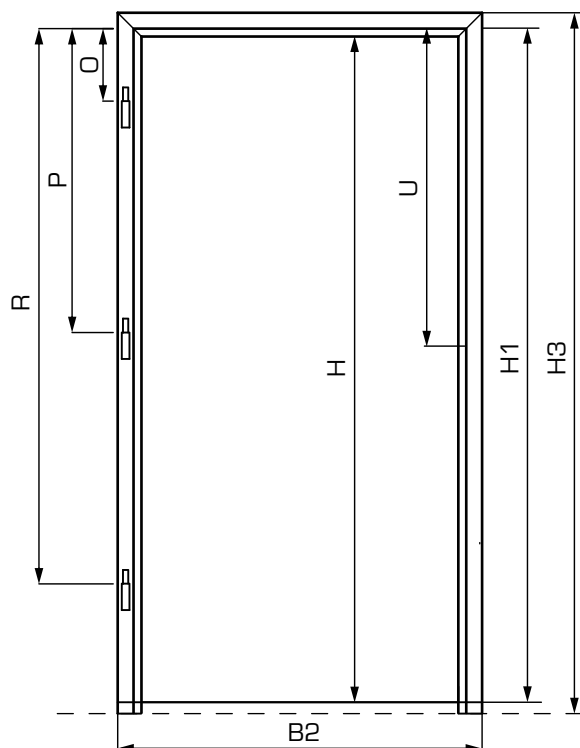

H3 – celková vnější výška rámu zárubně
 u zárubní bez těsnění – max. 3000 mm
 u zárubní s těsněním – max. 3000 mm


B2 – celková vnější šířka rámu zárubně
 u zárubní bez těsnění – max. 3000 mm
 u zárubní s těsněním – max. 3000 mm

Tabulka

rozmístění 3 závěsů a otvoru pro střelku zámku
 na zárubni s atypickou výškou (hodnoty jsou v mm)

H	H1	U	O	P	R
2000	2015	930	200	975	1750
2100	2115	1030	200	1040	1880
2200	2215	1130	200	1090	1980
2300	2315	1230	200	1140	2080
2400	2415	1330	200	1190	2180

ATYPICKÁ ZÁRUBEŇ VE 4 ZÁVĚSOVÉM PROVEDENÍ

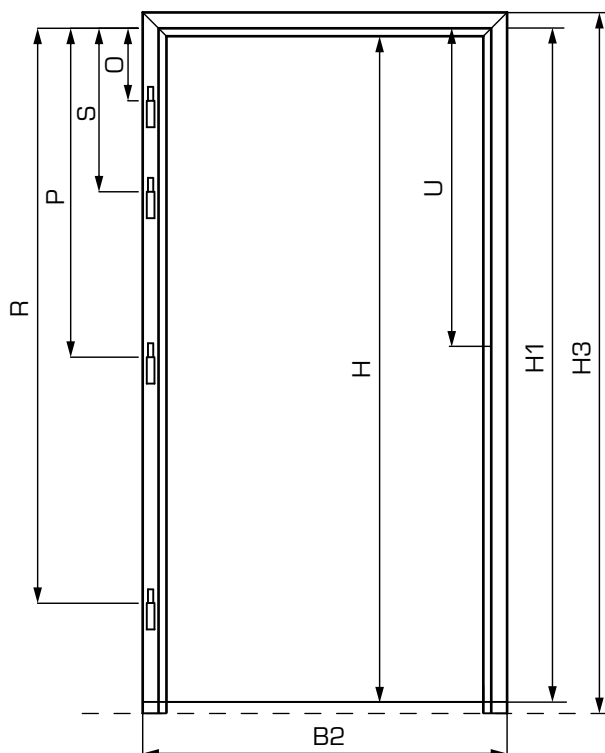

Přidáním dodatečného druhého horního závěsu lze, bez nutnosti použití speciálních závěsů, zvýšit únosnost standardně používaných závěsů zárubně. Toto řešení je vhodné v případech kdy kombinace rozměrů a hmotnosti dveří, přesahuje běžné hodnoty – např. šířka dveří je větší než 1000 mm nebo výška je větší než 2000 mm, při současné vyšší hmotnosti dveří, např. cca 80–90 kg.

Tabulka

rozmístění 4 závěsů a otvoru pro střelku zámku
 na zárubni s typizovanou i atypickou výškou
 (hodnoty jsou v mm)

H	H1	U	O	S	P	R
1970	1985	900	200	400	975	1750
2000	2015	930	200	400	975	1750
2100	2115	1030	200	400	1040	1880
2200	2215	1130	200	400	1090	1980
2300	2315	1230	200	400	1140	2080
2400	2415	1330	200	400	1190	2180

O – vzdálenost horního závěsu od polodrážky zárubně

P – vzdálenost prostředního závěsu od polodrážky zárubně

R – vzdálenost spodního závěsu od polodrážky zárubně

S – vzdálenost dodatečného druhého horního závěsu od polodrážky zárubně