


## Doplňkové prvky k ocelovým zárubním


Ocelové zárubně lze doplnit dalšími prvky, mezi něž patří zejména samostatné zasklívací rámy a prahové lišty, nahrazující tradiční dřevěné prahy. Prahové lišty jsou určeny zejména pro zárubně s těsněním.

A) Zasklívací rámy, které lze použít jako samostatný prosvětlovací prvek. Jednotlivé typy lze použít do zděných i lehkých příček (např. SDK), jejichž tloušťky jsou v rozmezí 75–300 mm.

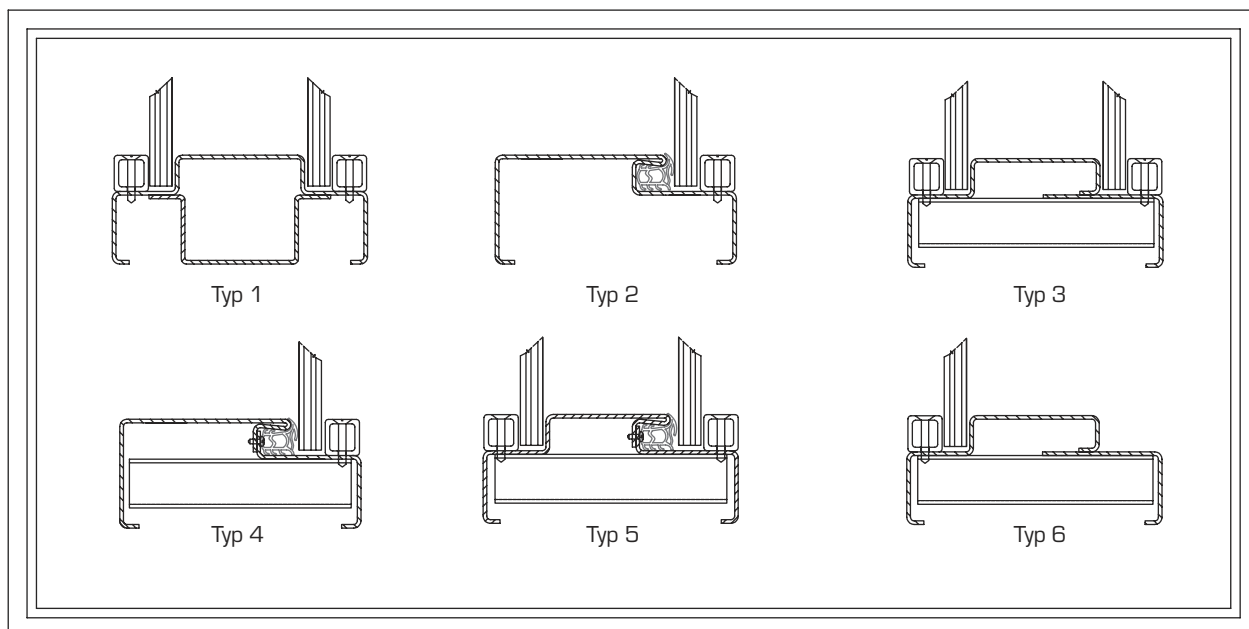


B) Prahové lišty – mohou být vyrobeny buď z pozinkovaného nebo nerezového plechu a jsou v provedení s profilovým těsněním, které se používá i pro zárubně. Jednotlivé typy se liší způsobem připevnění k podlaze.

Prahová lišta – typ č. 1,  
se zapuštěním do podlahy, je pevně přivařená  
k zárubni a nahrazuje obvyklou prahovou spojku  
zárubně pro zdění.

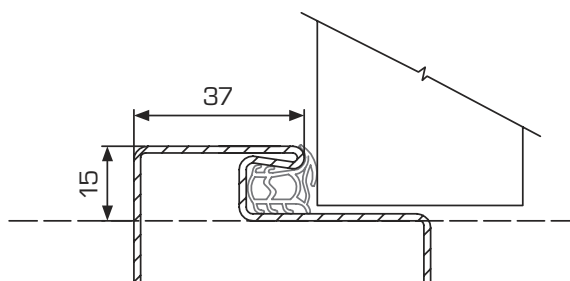

Prahová lišta – typ č. 2,  
pro dodatečnou montáž na hotovou podlahu,  
s přiznaným kotvením.

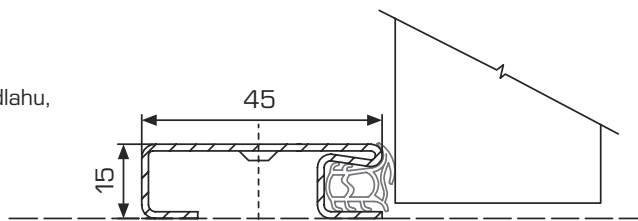

Prahová lišta – typ č. 3,  
pro dodatečnou montáž na hotovou podlahu,  
se skrytým kotvením.

