


ZAKONČOVACÍ OBRUBNĚ – Profilová úprava »C«

Vyrábějí se jako vzhledová modifikace zárubní pro zděné příčky nebo sádrokartonové příčky. Označují se doplňkovým znakem »C«.


- **Určení:** pro zakončení průchozích otvorů nebo pro posuvné a shrnovací dveře.

Řez obrubňového profilu
pro zděnou příčku

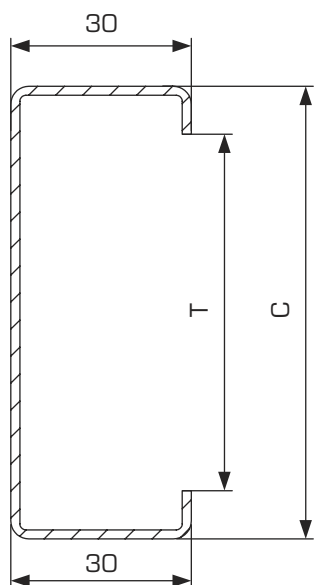

C = 95 – 350 mm

Řez obrubňového profilu
pro SDK příčku

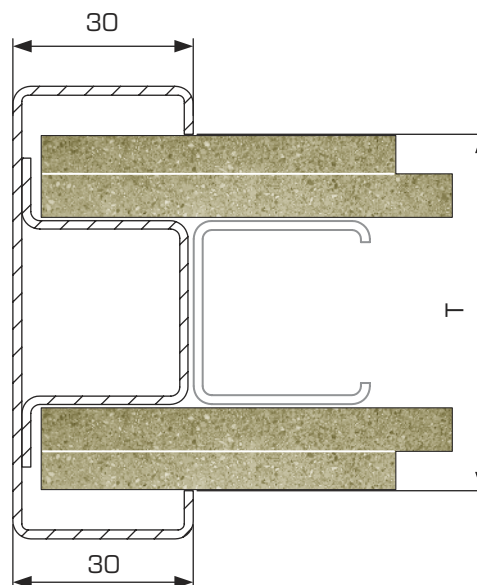

T = 75 – 350 mm

Obvyklé rozměry: průchozí výška: 1970 – 2100 mm
průchozí šířka: 600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600 mm

- **Popis:** Obrubně se vyrábějí pro zděné nebo SDK příčky zadané tloušťky. Standardně jsou opatřeny přepravním ochranným nátěrem vodouředitelnou barvou červenohnědého odstínu. Výška obrubní pro zděné příčky je s přesahem do podlahy, pro SDK příčky je na »čistou« podlahu.

Ceny těchto obrubní se stanovují pro konkrétní zakázku formou cenové nabídky.