


## OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S NADSVĚTLÍKEM

● **Určení:** pro zděné i sádkartonové příčky.

**Základní rozměry:** část pro dveřní křídlo se stanovými rozměry, např. 800x 1970 mm, část pro nadsvětlík podle konkrétního požadavku. U zárubně s těsněním je max. celková vnější výška rámu zárubně s nadsvětlíkem 3000 mm.

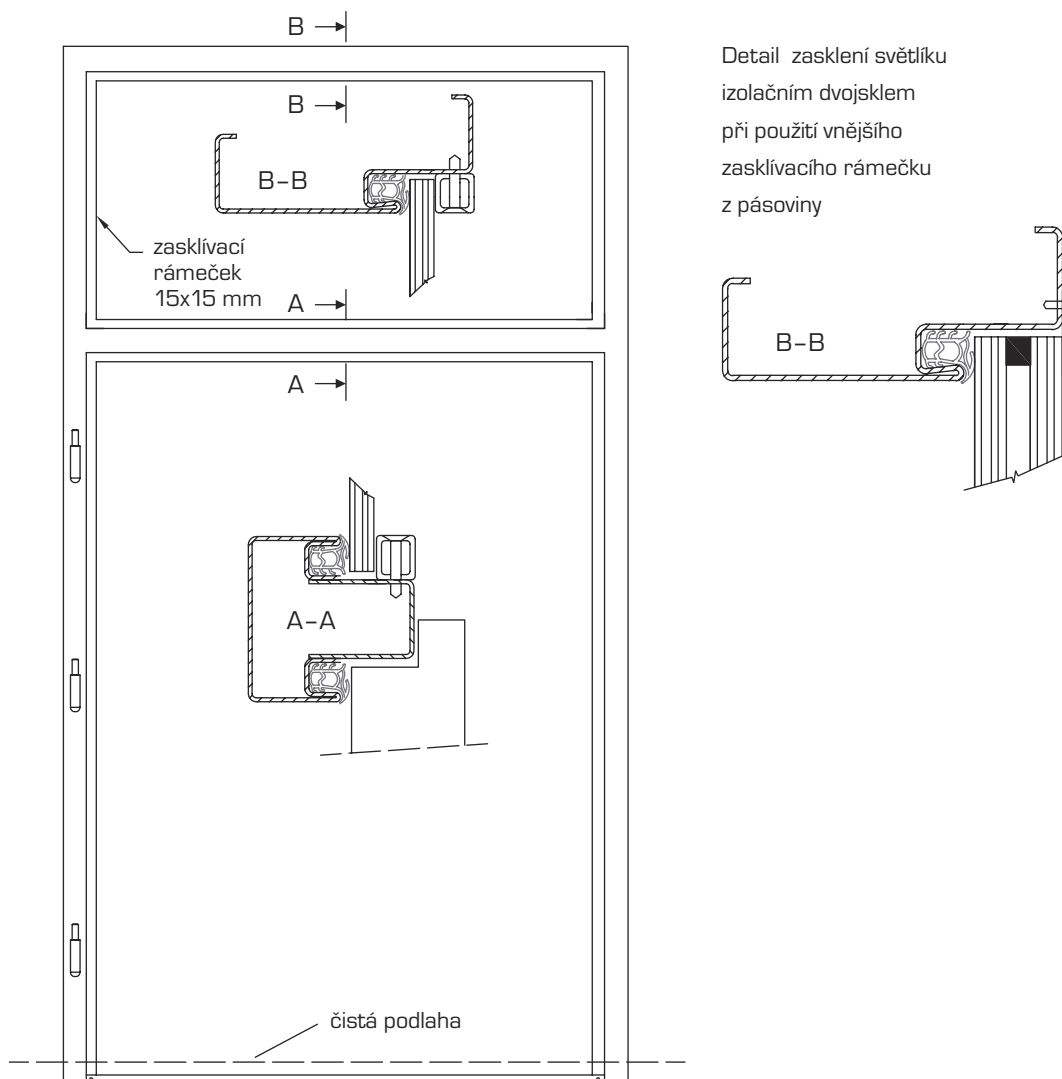

- **Popis:** Zárubně s nadsvětlíky jsou modifikací klasických zárubní a lze je vyrobit ve všech typových řadách zárubní a ve všech uváděných profilech, včetně dvourámových zárubní typu HDt. Zárubně se světlíky se vyrábějí jak v profilech bez těsnění, tak i v profilech s těsněním. Část zárubně určená pro dveřní křídlo je standardně konstruována pro dveře s polodrážkou (25x15 mm) a osazena 3-mi závěsy (typ závěsů je závislý na typu, hmotnosti a provedení dveřního křídla). V případě, že je zárubeň určena pro sádkarton, je výška zárubně na čistou podlahu, tj. bez přesahu obvyklého u zárubní pro zdění. Část zárubně pro světlík je konstruována pro zasklení sklem (nebo plnou deskou) o maximální tloušťce 8 mm – při použití obvyklého lícového zasklívacího rámečku 15x15 mm. Při zasklení světlíku vnějším zasklívacím rámečkem, který se montuje na přední stranu profilu zárubně lze zasklit světlík sklem, příp. dvojsklem o max. tloušťce 24 mm. Zasklívací rámeček pro zasklení světlíku je součástí dodávky. Zárubeň je opatřena přepravním ochranným nátěrem základní vodouředitelnou barvou. V případě požadavku mohou být zárubně se světlíky i s garantovanou požární odolností. Ceny těchto zárubní se stanovují pro konkrétní zakázku formou cenové nabídky.