


## OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S NADSVĚTLÍKEM A BOČNÍM SVĚTLÍKEM

● **Určení:** pro zděné i sádkartonové příčky.

**Základní rozměry:** část pro dveřní křídlo se stanovými rozměry, např. 800 x 1970 mm, část pro boční světlík i nadsvětlík podle konkrétního požadavku. U zárubně s těsněním je max. celkový vnější rozměr rámu zárubně s vrchním a bočním světlíkem 3000 x 3000 mm.

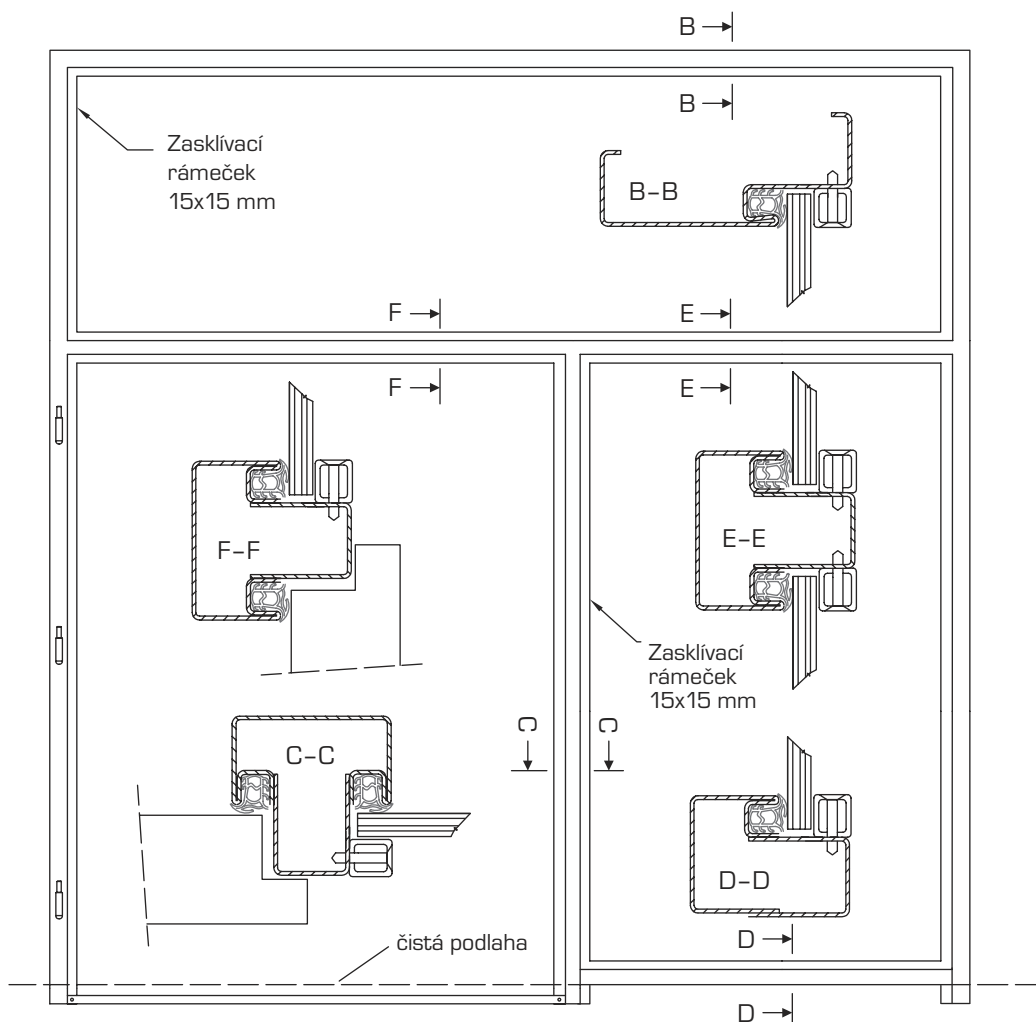

● **Popis:** Zárubně s kombinovanými vrchními a bočními světlíky jsou modifikací klasických zárubní a lze je vyrobit ve všech typových řadách zárubní a ve všech uváděných profilech. Zárubně se světlíky se vyrábějí jak v profilech bez těsnění, tak i v profilech s těsněním. Část zárubně určená pro dveřní křídlo je standardně konstruována pro dveře s polodrážkou (25 x 15 mm) a osazena 3-mi závěsy (typ závěsů je závislý na typu, hmotnosti a provedení dveřního křídla). V případě, že je zárubeň určena pro sádkarton, je výška zárubně na čistou podlahu, tj. bez přesahu obvyklého u zárubní pro zdění.

Část zárubně pro světlík je konstruována pro zasklení sklem (nebo plnou deskou) o maximální tloušťce 8 mm – při použití obvyklého lícového zasklívacího rámečku 15 x 15 mm. Při zasklení světlíku vnějším zasklívacím rámečkem, který se montuje na vrchní pohledovou část zárubně lze zasklit světlík sklem, příp. dvojsklem, o max. tloušťce 24 mm. Zasklívací rámeček pro zasklení světlíku je součástí dodávky.

Zárubeň je opatřena přepravním ochranným nátěrem základní vodouředitelnou barvou.

V případě požadavku mohou být zárubně se světlíky i s garantovanou požární odolností.

Ceny těchto zárubní se stanovují pro konkrétní zakázku formou cenové nabídky.