
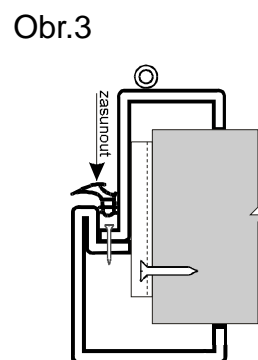
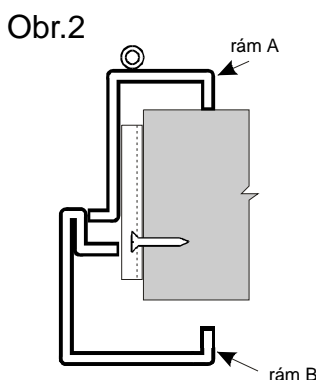


## POKYNY K MONTÁŽI DVOURÁMOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TYPU HDt PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30

Při montáži (osazování) ocelové zárubně určené pro sestavu požárního uzávěru musí být dodrženy obecné pokyny pro montáž ocelových zárubní daného typu předepsané výrobcem. Vzhledem k tomu, že požární uzávěr je uzávěrem pro speciální účel a zpravidla je velmi obtížné následně upravovat jeho jednotlivé součásti (zárubeň nebo dveře) jsou pokyny k montáži v tomto případě rozšířeny o tyto zásady :

1. zárubeň je dodávána ve smontovaném stavu, před montáží se vyšroubují všechny vruty spojující oba rámy (vruty jsou v drážce polodrážky)
2. zárubeň musí být řádně ukotvena do zdiva všemi kotvícími prvky (ocelovými kotvami uvnitř profilu zárubně - viz obr.1)
3. u zamontované zárubně musí být dodrženo :
  - stanovená průchozí šířka zárubně s tolerancí  $\pm 2$  mm
  - stanovená průchozí výška zárubně s tolerancí  $\pm 3$  mm
  - plošná rovinnost zárubně na straně dveřního křídla
4. zárubeň se osazuje do stavebního otvoru takto : nejprve se osadí rám A (rám se závěsy), který se ukotví pomocí kotev "1" a ocelových šroubů nebo trnů do stavebního otvoru. Poté se nasune do stavebního otvoru rám B a pomocí svěrek se stáhne pevně přes příčku k rámu A. Nakonec se oba rámy sešroubují před montáží vyšroubovanými vruty, tak aby tvořily jeden pevný rám. Použity musí být všechny vruty které jsou součástí zárubně (min. 18 vrutů). Po sešroubování obou rámu se uvolní svěrky. Po provedení vrchního nátěru se vloží do drážky těsnění - viz Obr.3.
5. zárubeň má vyraženu stanovenou požární odolnost na prvním závěsu shora nebo v polodrážce v místě horního závěsu. Po provedení vrchního krycího nátěru musí být zárubeň navíc označena samolepícím štítkem dodávaným výrobcem, který se umístí do polodrážky - viz obr.1

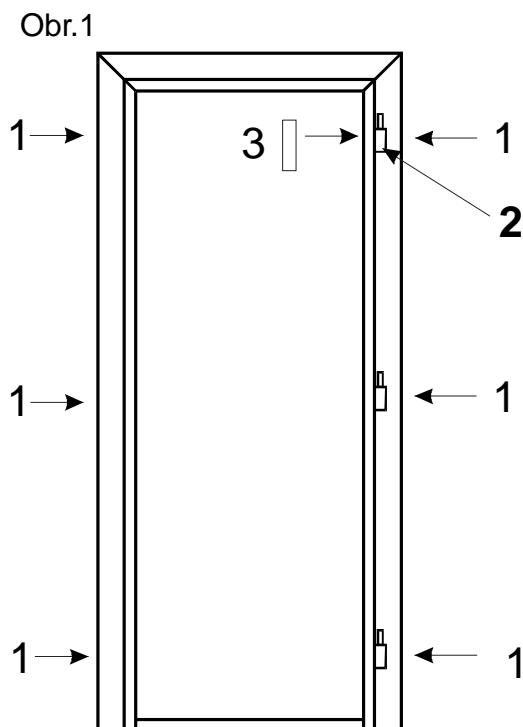

Legenda :

- 1 - kotvící prvky
- 2 - závěs s vyznačenou požární odolností EI 30 (vyraženo)
- 3 - místo pro nalepení štítku

### UPOZORNĚNÍ :

Při montáži ocelové zárubně určené pro požární uzávěr nesmí být použita PUR pěna !!!