


POKYNY K MONTÁŽI DVOURÁMOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TYPU HDt PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI30, EI45

Při montáži (osazování) dvourámové ocelové zárubně HDt určené pro požární uzávěry musí být dodržen obecný montážní postup pro tento typ zárubně, který je v tomto případě rozšířen o tyto zásady předepsané výrobcem :


1. zárubeň musí být ukotvena do zdiva všemi kotvícími prvky - viz obr.1,
2. u zamontované zárubně musí být dodrženo :
 - stanovená průchozí šířka zárubně s tolerancí ± 2 mm
 - stanovená průchozí výška zárubně s tolerancí ± 3 mm
 - plošná rovinnost zárubně na straně dveřního křídla (zárubeň nesmí být v žádném směru zkroucená),
3. zárubeň se osazuje do stavebního otvoru takto : nejprve se osadí rám A (rám se závěsy), který se ukotví pomocí kotev "1" a ocelových šroubů nebo trnů do stavebního otvoru. Po ukotvení zárubně do stavebního otvoru se nízkoexpanzní požární pěnou zapění rám A tak aby se vyplnila napojovací spára mezi profilem a zdivem (pěny nesmí být moc aby bylo možné následně osadit rám B !!!).
4. po ukotvení a zapěnění rámu A se nasune do stavebního otvoru rám B - viz obr.2 a pomocí svěrek se stáhne pevně přes příčku k rámu A. Nakonec se oba rámy sešroubují v drážce pro těsnění šrouby vyšroubovanými pře montáží při oddělení rámu zárubně. Použity musí být všechny šrouby které jsou součástí zárubně (min. 18 šroubů), tak aby po sešroubování jednotlivých rámu tvořily jeden pevný rám. Po sešroubování obou rámu se uvolní svěrky,
5. po provedení vrchního nátěru se vloží do drážky těsnění - viz obr.2,
6. zárubeň má vyraženu stanovenou požární odolnost na horním závěsu nebo v polodrážce v místě horního závěsu. Po provedení vrchního krycího nátěru se zárubeň označí samolepícím štítkem, dodaným se zárubně - viz obr.1.

POZOR - pro vyplnění napojovací spáry může být použita pouze požární pěna, nesmí být však použita pro vlastní ukotvení zárubně (vždy kotvení pomocí pevných kotev), ale jen jako doplňkový montážní materiál !!!

Obr.1

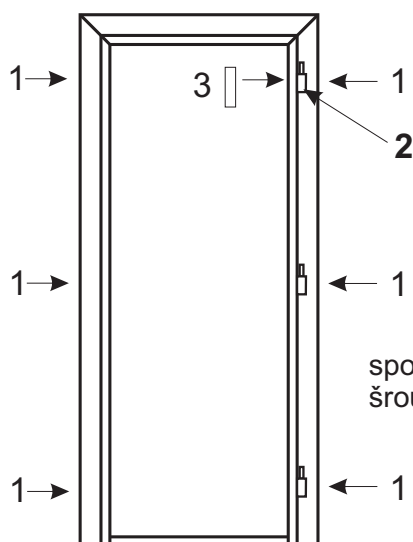

Obr.2

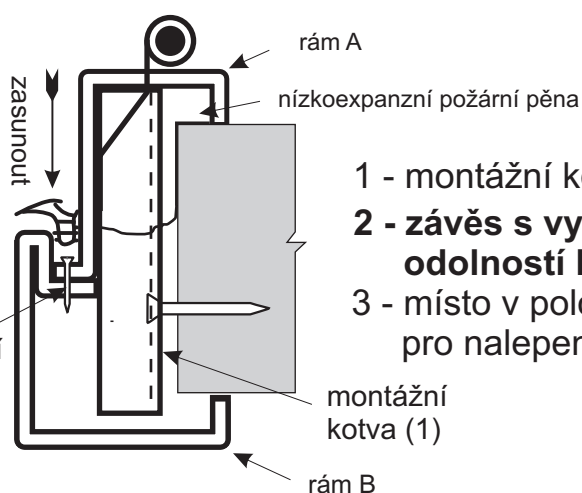

- 1 - montážní kotvy
- 2 - závěs s vyznačenou požární odolností EI30, EI45 (vyraženo)
- 3 - místo v polodrážce pro nalepení štítku

montážní kotva (1)

rám B

bližší informace :
tel.: 466 768 250