


POKYNY K MONTÁŽI DVOURÁMOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TYPU HRt, HR PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚŘ EI30, EI45

Při montáži (osazování) dvourámové ocelové zárubně HRt, HR určené pro požární uzávěry musí být dodržen obecný montážní postup pro tento typ zárubní, který je v tomto případě rozšířen o tyto zásady předepsané výrobcem :


1. zárubeň musí být ukotvena do zdiva všemi kotvicími prvky - viz obr.1,
2. u zamontované zárubně musí být dodrženo :
 - stanovená průchozí šířka zárubně s tolerancí ± 2 mm
 - stanovená průchozí výška zárubně s tolerancí ± 3 mm
 - plošná rovinnost zárubně na straně dveřního křídla (zárubeň nesmí být v žádném směru zkroucená),
3. zárubeň se osazuje do stavebního otvoru takto : nejprve se osadí rám A (rám se závěsy), který se ukotví pomocí kotev "1" a ocelových šroubů nebo trnů do stavebního otvoru. Po ukotvení zárubně do stavebního otvoru se nízkoexpanzní požární pěnou zapění rám A tak aby se vyplnila napojovací spára mezi profilem a zdívkou (pěny nesmí být moc aby bylo možné následně osadit rám B !!!). Poté se vsune do rámu A rám B a pomocí svěrek se stáhne pevně přes příčku k rámu A. Nakonec se oba rámy spojí bodovými svary po celém obvodu v místě kde se dotýkají - viz bod A', tak aby tvořily jeden pevný rám. Svary musí být dlouhé cca 10 mm a vzdáleny od sebe max. 150 mm. Po svaření obou rámu se uvolní svěrky,
4. u zárubně HRt se po provedení vrchního nátěru vloží do drážky těsnění - viz obr.2,
5. zárubeň má trvale (razídkem) vyznačenu stanovenou požární odolnost na horním závěsu nebo v polodrážce v místě horního závěsu. Po provedení vrchního krycího nátěru se zárubeň označí samolepícím štítkem dodaným se zárubní - viz obr.1.

POZOR - pro vyplnění napojovací spáry může být použita pouze požární pěna, nesmí být však použita pro vlastní ukotvení zárubně (vždy kotvení pomocí pevných kotev), ale jen jako doplňkový montážní materiál !!!

Obr.1

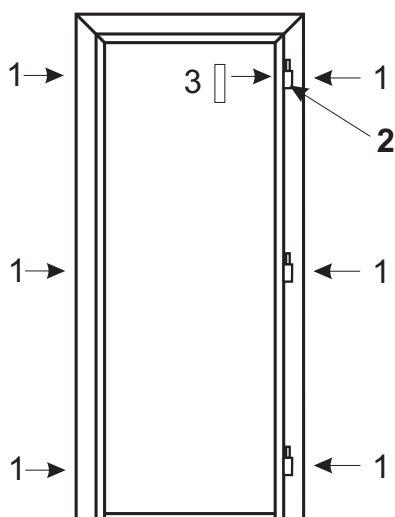

Obr.2

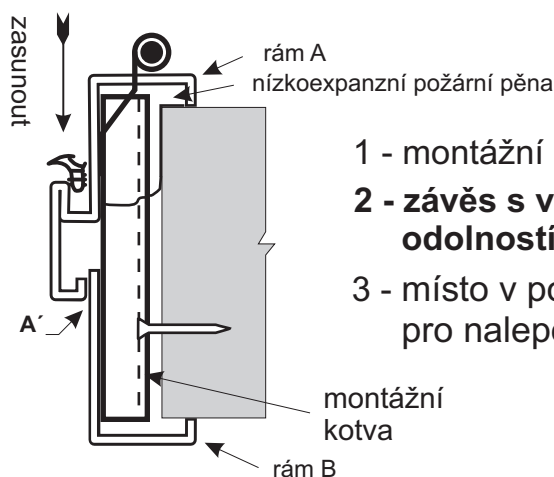

- 1 - montážní kotvy
- 2 - závěs s vyznačenou požární odolností EI30, EI45 (vyraženo)
- 3 - místo v polodrážce pro nalepení štítku

montážní kotva

rám B

bližší informace :
tel.: 466 768 250