

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – ocelová atypická zárubeň k obj. (popt., CN) č. :


Zákazník : _____ **Kont. osoba, tel. :** _____
Akce : _____

Typ zárubně : Jednorámová Dvourámová
 Přesah do podlahy : ANO NE Množství a orientace (L,P,D) :

Úprava zárubňového profilu :

Typ příčky : cihelná porobeton sádkarton jiná (např. železobeton) :

Typ a počet Pevný OZ 30 (ks) : Stavitelný SD 60/10 (ks) :
 závěsů : Pevný OZ 50 (ks) : Stavitelný OZ 34 (ks) :
 Jiný (typ, ks) :

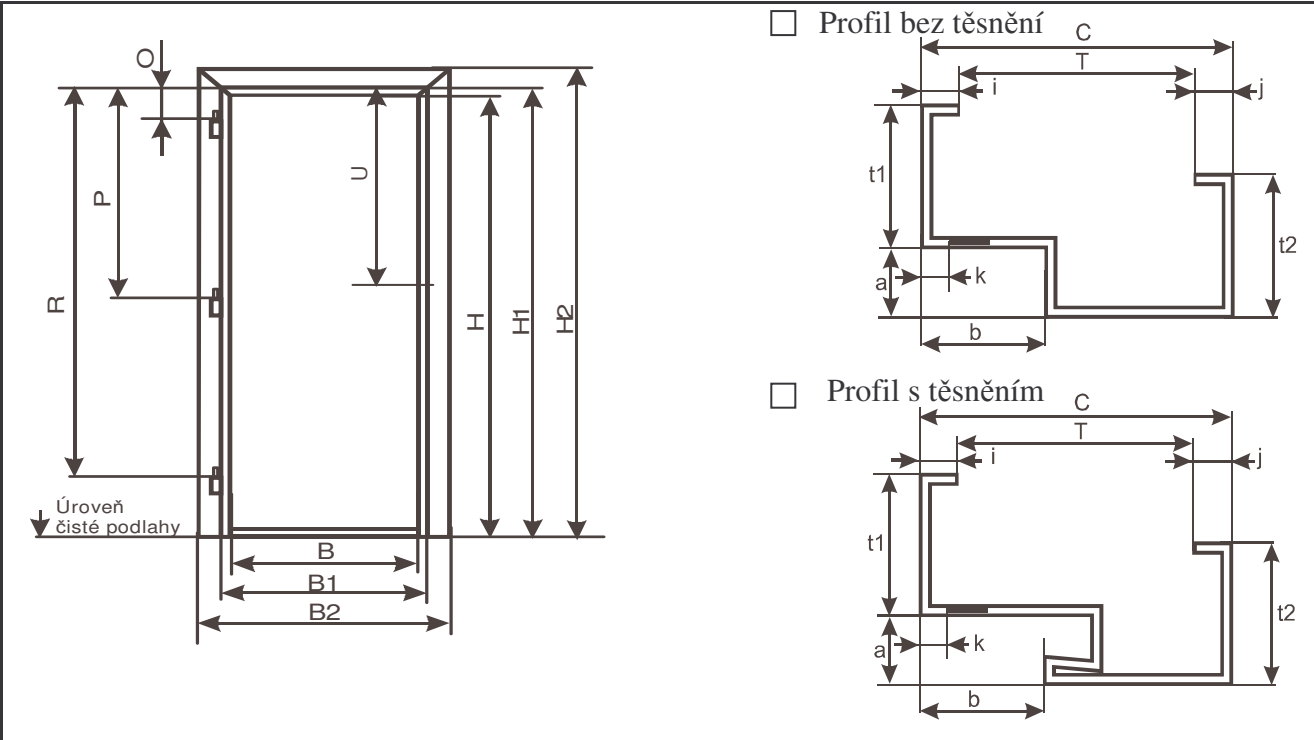

Rozměry – ZÁRUBĚŇ				Rozměry – PROFIL			
	Specifikace rozměru	Stanoveno výrobcem (mm)	Požadavek zákazníka (mm)		Specifikace rozměru	Stanoveno výrobcem (mm)	Požadavek zákazníka (mm)
O	Poloha horního závěsu			a	šířka polodrážky		
P	Poloha prostředního závěsu			b	hloubka polodrážky (pro křídlo tl. mm)*		
R	Poloha spodního závěsu			t ₁	přední strana		
U	Poloha středu otvoru pro stělkou			t ₂	zadní strana		
B	Průchozí šířka zárubně			T	světlost profilu (vnitřní míra)		
B1	Šířka zárubně v polodrážce			C	hloubka profilu (vnější míra)		
B2	Celková vnější šířka rámu zárubně			i	přední lem		
H	Průchozí výška zárubně			j	zadní lem		
H1	Výška zárubně v polodrážce			k	hrana otvoru pro stělkou zámku od horní hrany polodrážky*		
H2	Celková vnější výška rámu zárubně od čisté podlahy				* Pozn.: u zárubní pro dveře bez polodrážky		

Datum: _____ Vypracoval (Jméno, podpis): _____ Schválil (Jméno, podpis): _____