



Příklady zárubní upravených pro speciální uzávěry

- A) Zárubně s úpravou pro bezpečnostní dveře (tzn. s vysekáním otvorů pro čepy rozvorového mechanismu, vysekáním speciálních otvorů pro střelku a závoru bezpečnostního zámku, se zpevněním polodrážky zevnitř profilu, případně s přípravou pro použití 3D seřiditelných závěsů, nebo se závěsy s vyšší únosností).
- B) Zárubně s úpravou profilu zárubně pro instalaci elektromagnetického otevírače – např. BeFo, typ 211211, (tento typ je v provedení, kdy otevírač je přišroubován na vrchní krycí plech s otvorem pro závoru zámku).

A) Zárubeň upravená pro bezpečnostní dveře

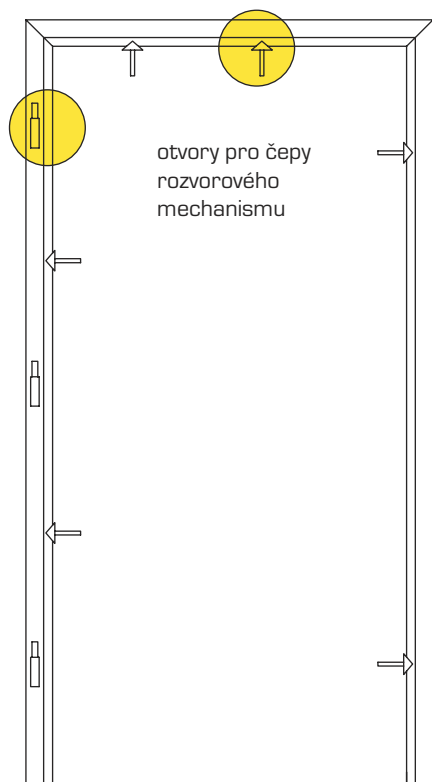

B) Zárubeň upravená pro instalaci elektromagnetického otevírače

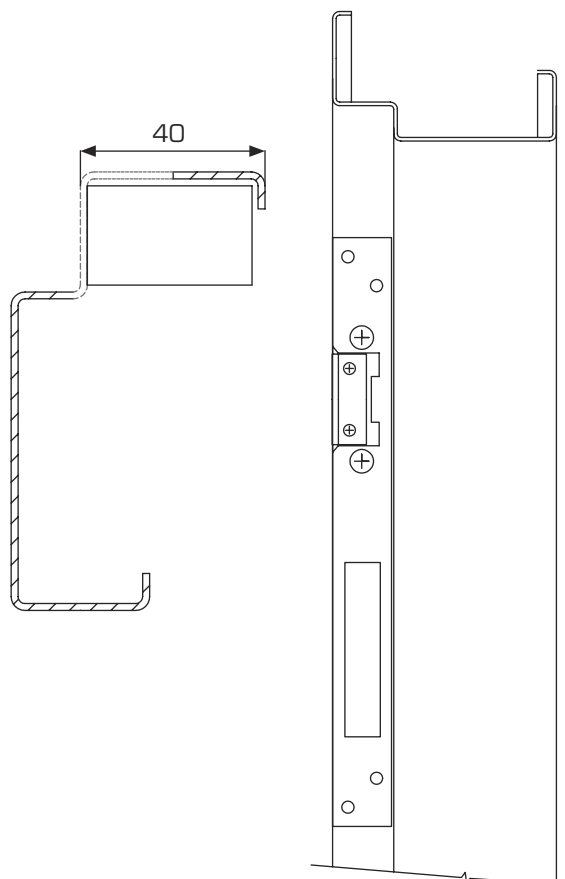

- C) Zárubně pro revizní dvířka (rám zárubně je po celém obvodu ze zárubňového profilu, v provedení bez těsnění i s těsněním, zpravidla se 2 ks závěsů a otvorem pro střelku a závoru zámku). Zárubně mohou být jak pro zděné, tak i SDK příčky.