

Možnosti použití alternativních typů závěsů v ocelových zárubních – I.

Kromě standardně používaných typů závěsů, uvedených v katalogu v části »Základní nabídka« lze použít pro ocelové zárubně i jiné, méně obvyklé typy závěsů.

Příklady jednotlivých typů, které jsou součástí nabídky, jsou uvedeny na této a další stránce.


A) Závěsy TKZ – typ TRIO 15 DZ.

Uvnitř profilu zárubně jsou přivařeny montážní kostky pro montáž spodního dílu tohoto závěsu. Uvedené závěsy TRIO, s roztečí závitového a hladkého čepu 32 mm, jsou 3D seřiditelné, což je výhodné pro použití u dveří s vyšší hmotností (např. bezpečnostní dveře), neboť je možné tyto dveře v průběhu užívání kdykoliv seřadit tak aby byla optimálně zajištěna jejich funkce.

Vzhledem k tomu, že tento závěs je dvoudílný, je nutno zajistit aby na zárubni i dveřích byl použit uvedený typ spodního a vrchního dílu závěsu.

Zárubně se 3-mi závěsy tohoto typu lze osadit dveřmi o hmotnosti do 90 kg.

Závěs TRIO 15DZ 3D

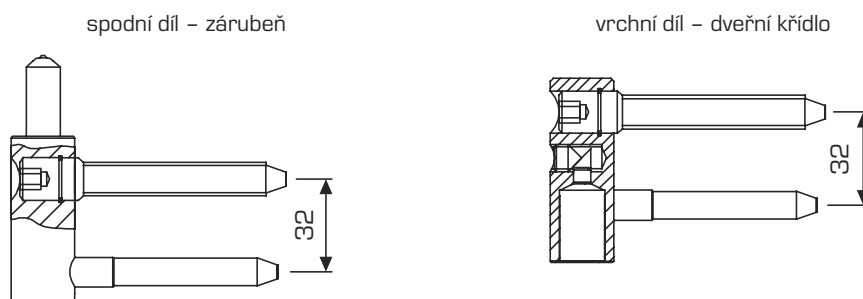

B) Závěsy Simonswerk – typ VX 7939/120 nebo VX 7729/120.

Uvnitř profilu zárubně jsou přivařeny montážní kapsy VX 7612, které jsou 3D seřiditelné. Do těchto montážních kapes lze osadit uvedené závěsy – typ VX 7939/120 pro dveře s polodrážkou nebo – typ VX 7729/120 pro dveře bez polodrážky.

Zárubně se 2-mi závěsy tohoto typu lze osadit dveřmi o hmotnosti do 120 kg. Zárubně se 3-mi závěsy tohoto typu lze osadit dveřmi o hmotnosti do 150 kg.

